


KLADECÍ NÁVRHY PRO POKLÁDKU DLAŽEBNÍCH PRVKŮ PD BENEFIT

Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu navrhované zdlážděné plochy (viz. kladecí návrhy), je potřeba dodržet níže uvedené postupy:


PD BENEFIT

- Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly zdlážděné plochy.
- Pro přerušení dlouhých příčných spár zdlážděné plochy musí být první a třetí řada posunuta podle obrázku č.3. Takto pokračujeme i s další vrstvou, kterou napojíme na předchozí položenou vrstvu.


Obr. č. 1 – Uložení prvků **PD BENEFIT** ve vrstvě na paletě

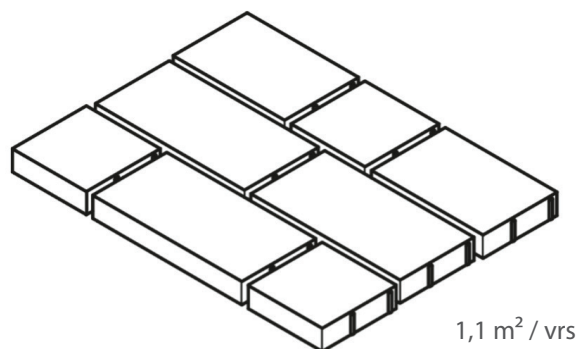

Obr. č. 2 – Vrstva na paletě

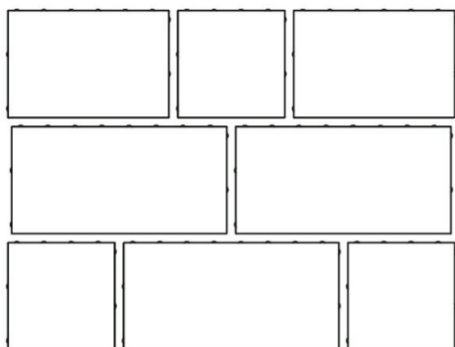


Obr. č.3 – Rozložení první vrstvy s posunutím první a třetí řady

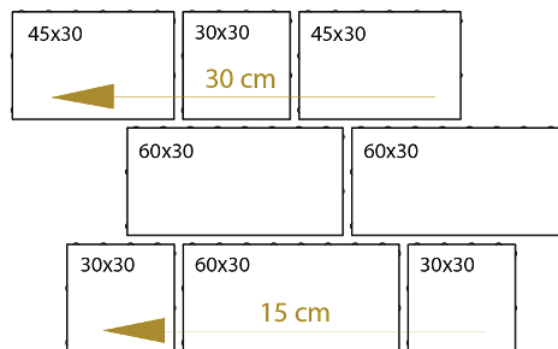


- Pro připojení další vrstvy (do šesti řad) a narušení příčné spáry je nutné provést posunutím kamenů podle obrásku č. 4. Tím vytvoříme základní položení kamenů pro pokládku dlažebních prvků PD BENEFIT.


Obr. č. 4 – Vytvoření základního položení kamenů

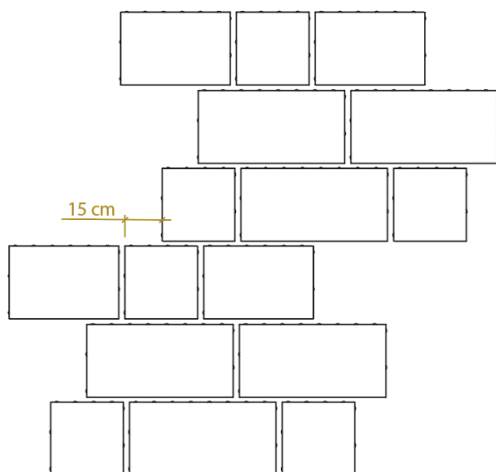

Obr. č. 5 – Napojení čtyř vrstev podle obrázků č. 3 a č. 4

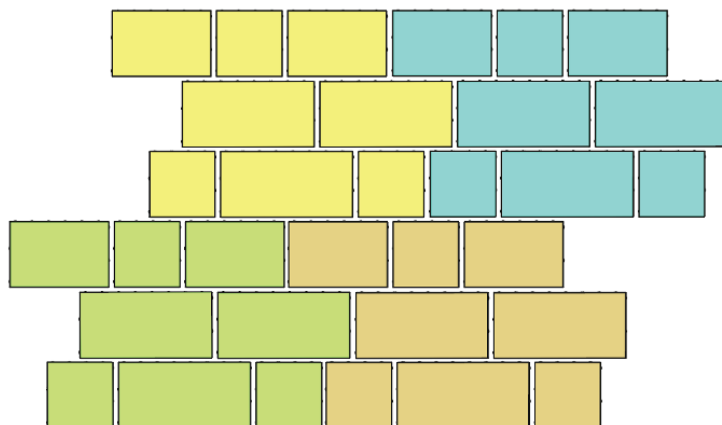

Obr. č. 6 – Příklad zadlážděné plochy z dlažebních prvků PD BENEFIT

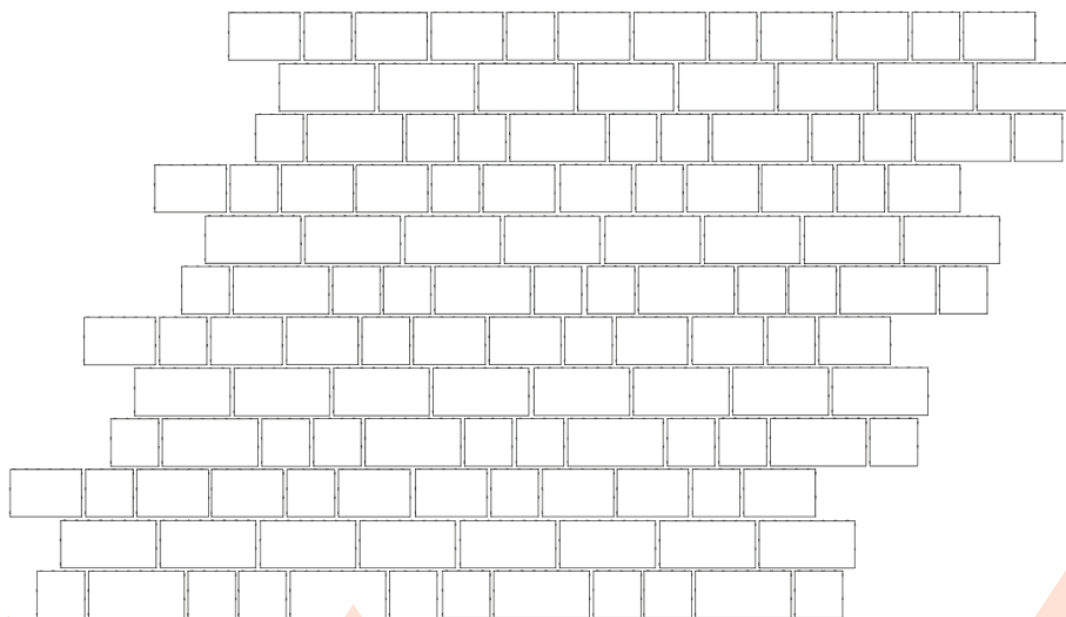

UPOZORNĚNÍ

- Kladeční návrh je pouze příkladem pokládky dlažebních prvků PD BENEFIT.
- Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.
- Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

PLATNOST

Od 3/2021.