

SENDWIX VF

Technické údaje:

Rozměry l×š×v (mm)	290×140×65
Třída objemové hmotnosti	1,8
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	4,8
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)	0,26
Barva	bílá
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks)	240
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	1170
Pro zdění na maltu	PROFIMIX ZM 920

Zdivo:

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	65/140/290
Spotřeba kvádrů (ks/m ²)	22/44/89
Spotřeba kvádrů (ks/m ³)	339/314/307
Spotřeba malty (kg/m ²)	11/39/78
Spotřeba malty (kg/m ³)	148/227/267
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m ²)	145,6/279,2/534,2
Směrná pracnost zdiva (Nh/m ²)	-/0,539/1,079
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	EI 60/180/REI 240
Vzduchová neprůzvučnost R _w vážená stavební neprůzvučnost (dB)	-/45/-

Statické údaje:


Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm ²)	30
Skupina zdicích prvků	1
Děrování (%)	0

Zdivo na obyčejnou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm ²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm ²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm ²)
M 5	9,64	4,82	9639
M 10	11,87	5,93	11867

Tepelnětechnické údaje:

Tepelná vodivost λ _{10.dry} (W/(m.K))	0,78
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/25

LÍCOVÉ A KOMÍNOVÉ ZDIVO

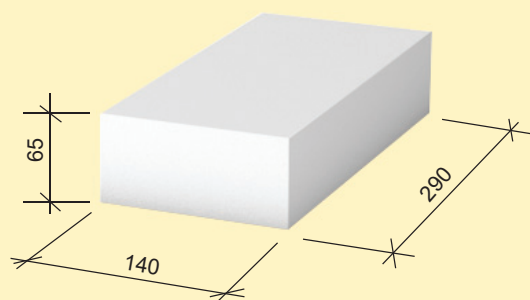

Expeditce KM Beta a.s. – Bzenec-Přivoz
Expeditce vápenopiskových zdicích prvků
SENDWIX
696 81 Bzenec-Přivoz
tel.: 518 307 119, 518 307 114

Obchodní oddělení – Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 321 138, 518 340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

KM Beta a.s.
Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín

Přijem objednávek:
tel.: 518 307 114, fax: 518 307 152
e-mail: odbyt@kmbeta.cz

Dispečer dopravy:
tel.: 518 307 150
e-mail: doprava@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydání: 15. 4. 2016.